

N71-ZCP 安装说明

一：使用环境： 照车牌摄像机用于小区道闸出入口、停车场、道路收费、工业区等各种监控车辆的闸口或门口环境下，安装的高度约为 1~2 米范围，水平距离在 2-10 米范围内，补光灯的安装高度可低于或高于摄像机的高度，白光灯安装角度需根据现场环境来调节。安装示意图如下图（1）所示。

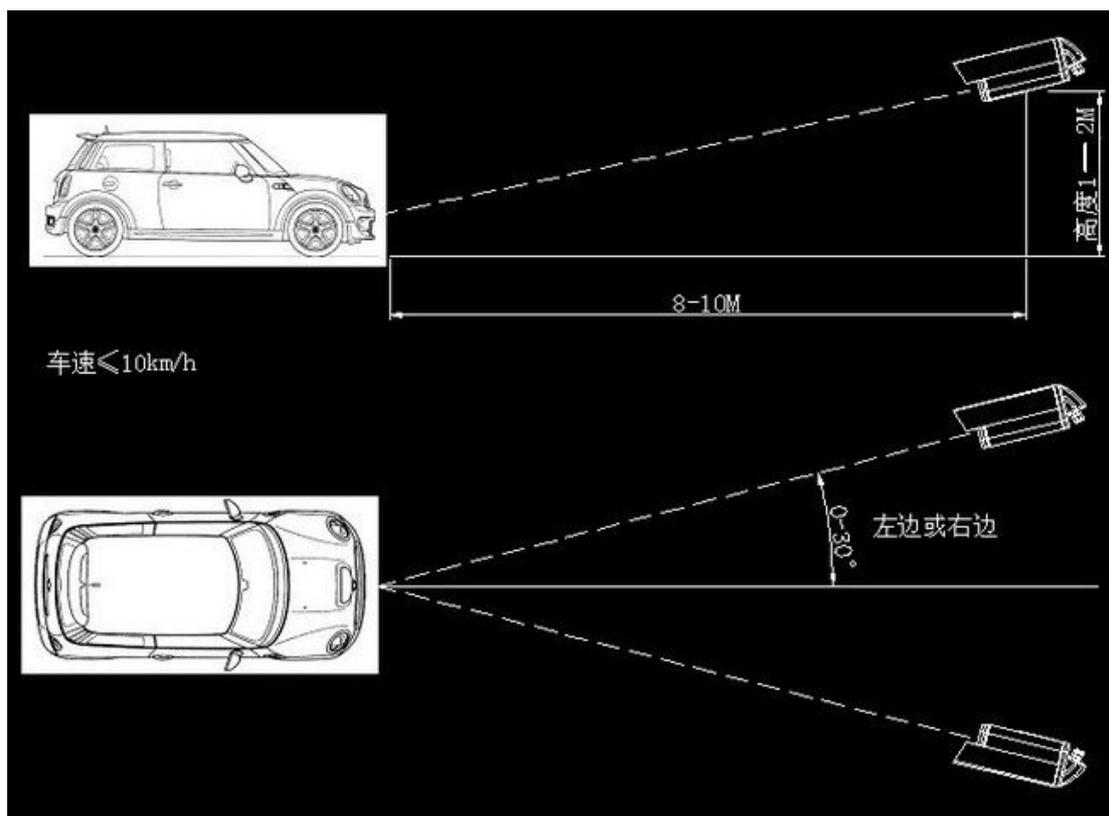


图 1

二：照车牌摄像机的调试：

照车牌摄像机白天的效果与普通的摄像机效果一样。如下图：



图 2

摄像机晚上的效果需要根据用户现场环境来调节，照车牌摄像机安装方法如下：

一：确定好安装位置以后先将摄像机固定到安装架上，将摄像机电源、网线连接好，然后将白光灯装好并连接电源（DC12V2A）。



图 3

二：将车子停到离摄像机大约 2-3 米处调节摄像机和白光灯的角度使其能够看到最清楚和最合适的画面。如下图：

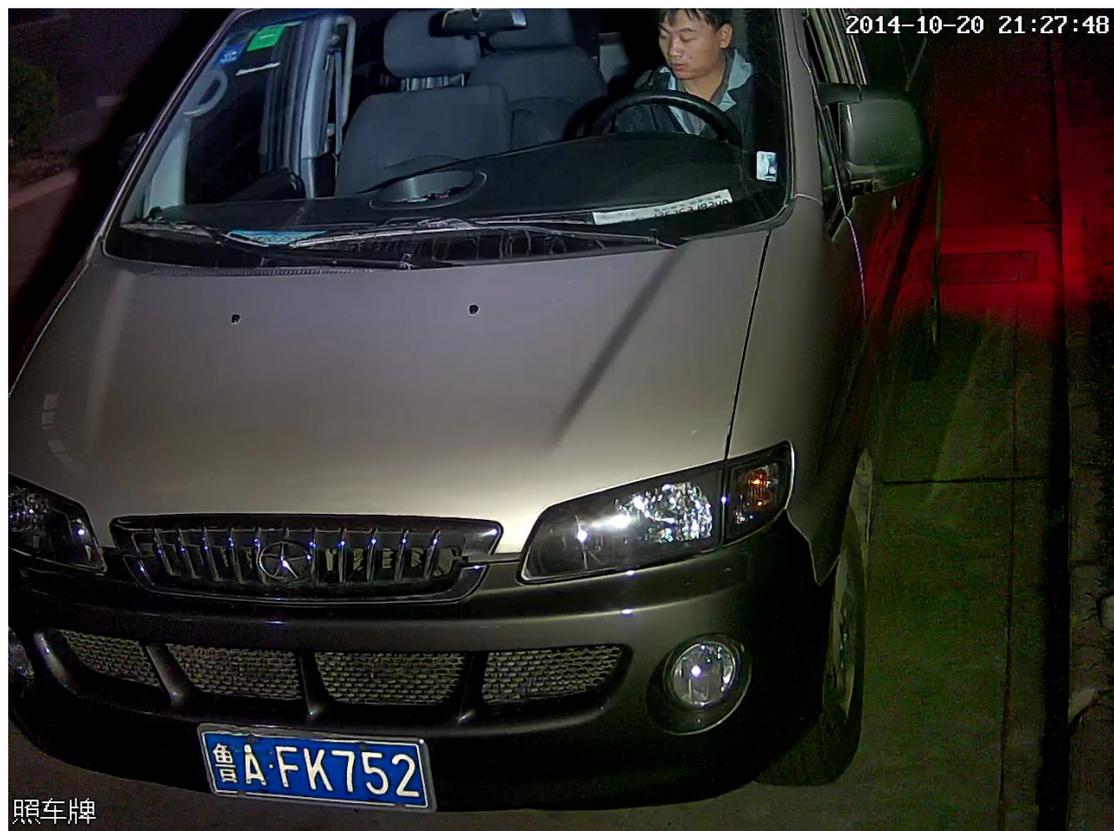


图 4：图为摄像机高度 2 米，摄像机距离车子 2 米。

三：摄像机角度调整后开启车子的所有灯光，然后调节白光灯的角度，使其调整到最清楚状态。如下图所示：



图 5

四：调节清楚后再将车子停到离摄像机 8-10 米处，微调摄像机角度使画面达到最好效果。
如下图：



图 6

五：摄像机的最终效果以保证摄像机远处近处都能达到好的效果。如下图：



图 7：车子开启远光灯，距离车牌 2 米。



图 8：车子开启远光，距离车牌 10 米。